

Enrouleur automatique multi-usages air, eau (40° maxi), herbicides, pesticides, huile de coupe...





Avec système de verrouillage sécurisé



Avec raccords laiton BSP 1/4" pas gaz


- ✓ Ateliers de maintenance
- ✓ Garages
- ✓ Usines d'assemblage
- ✓ Industries de process
- ✓ Menuiserie et ébénisterie
- ✓ Véhicules de pulvérisation

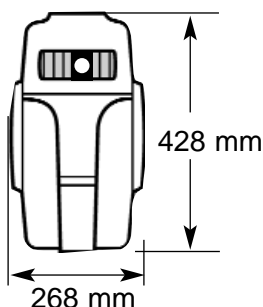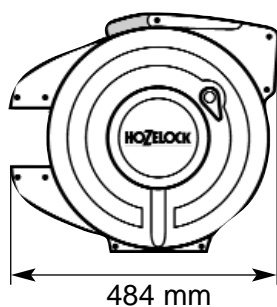


Coque et support mural ultra résistants en polypropylène



Amovible

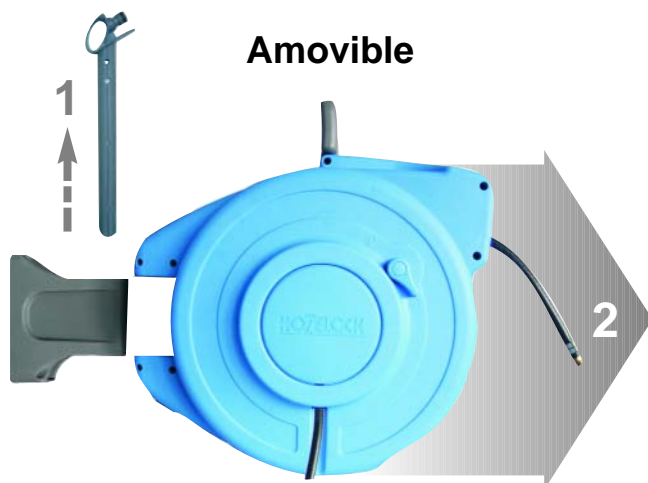

Orientable à 180°

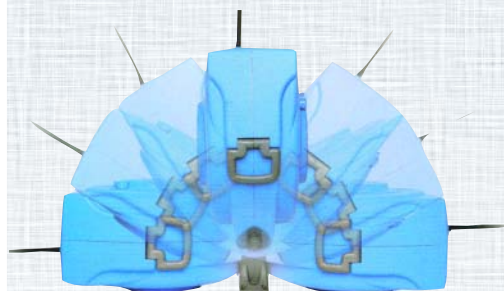

Enroulement autoguidé



Equipé du tuyau Technobel PU



20 m + 2m*



9,5 x 14,5 mm



10 bar



40 bar



8 kg

* Longueur de raccordement avec raccords BSP 1/4" pas gaz

Tuyau de remplacement AutoReel Pro
avec notice de montage et colliers à oreilles

Support mural supplémentaire
commun à tous les enrouleurs

129903

20 m

Z 21925

