




## SPIRABEL® LD

+60  
°C  
-15

### Tuyau renforcé par un jonc

antichoc en PVC rigide vert noyé en spirale dans une âme en PVC souple translucide. Qualité légère.

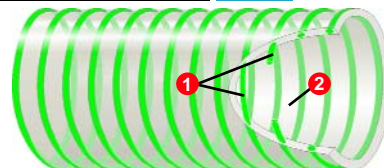

- ❶ Jonc vert en PVC rigide anti-choc
- ❷ Paroi en PVC souple translucide. Intérieur et extérieur lisses.

### Applications

Refoulement et aspiration en usages peu sévères

- irrigation,
- pompes domestiques
- semoirs...

### Secteurs d'activité

- Agriculture
- Industrie

### Avantages

Le Spirabel LD est un tuyau très léger, flexible et économique. Sa paroi intérieure lisse réduit les pertes de charges. Sa transparence permet une vision des fluides refoulés ou aspirés.

### Raccords

Raccords symétriques système Guillemin ou Storz, raccords à cames ou à cardan - Fixation avec colliers à bande possible grâce à la surface extérieure lisse. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

### Aucun marquage

### Tenue chimique

Voir tableau pages 62 à 65 colonne A.

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

mm	± mm	mm	g/m	Bar	mbar	mm	Spire verte	
							25 m	50 m
20	+/- 0,6	2,3	205	18	6	600	80	137315
25	+/- 0,6	2,3	250	15	5	500	105	137331
32	+/- 0,6	2,4	310	15	5	500	135	137357
38	+/- 0,6	2,8	465	15	5	500	160	137360 137373
40	+/- 0,6	2,9	500	15	5	500	180	134376
50	+/- 0,6	3,2	690	12	4	500	230	137415